Panasonic

施工説明書
カウンター
ショートタイプ・ロングタイプ

ショートタイプ　GHA761S□□
ロングタイプ　GHA764S□□
色品番：□□

トイレ収納

●施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
●この施工説明書と、取扱説明書、保証書は必ず必要事項を記入のうえお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告　「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

⚠注意　「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠警告

必ず守る

●**カウンターの固定は、壁構造を確認し、指定の位置に固定木桟があることを確認する**
（守らないと、落下によるけがの原因となります。）

⚠注意

必ず守る

●**カウンターを壁面に固定するときは、同梱されているカウンター固定金具を必ず使用する**
（守らないと、カウンターが倒れて、けがをするおそれがあります。）

各部のなまえと部品の確認

■2連ペーパーホルダータイプ

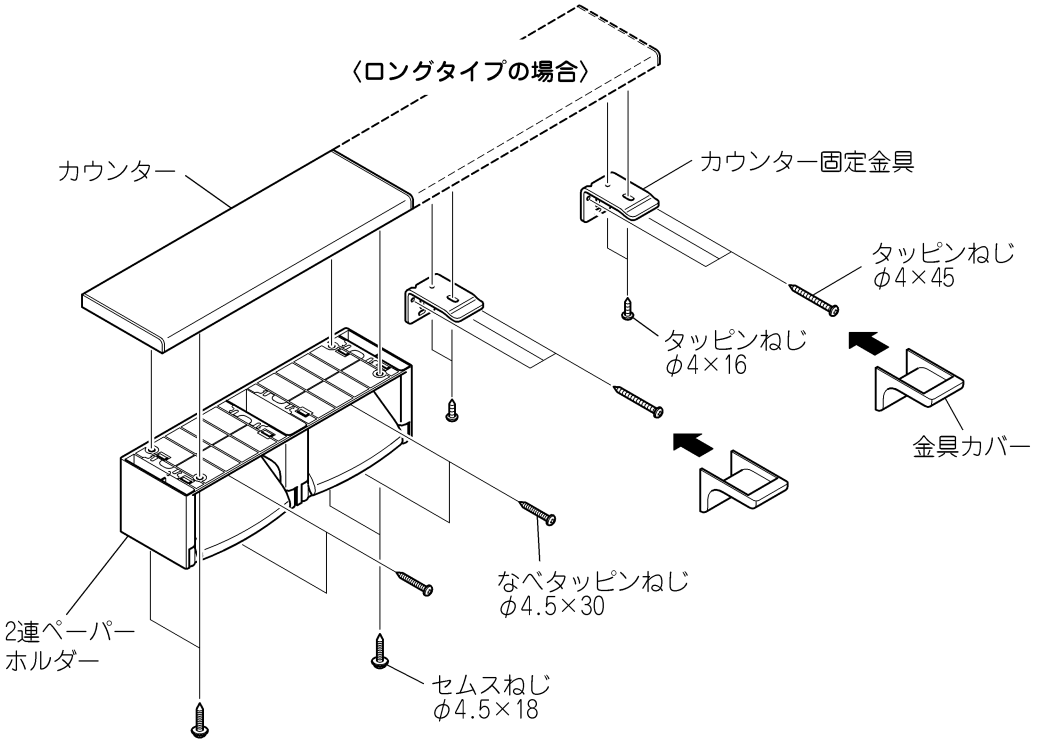

■2連ペーパーホルダーなしタイプ

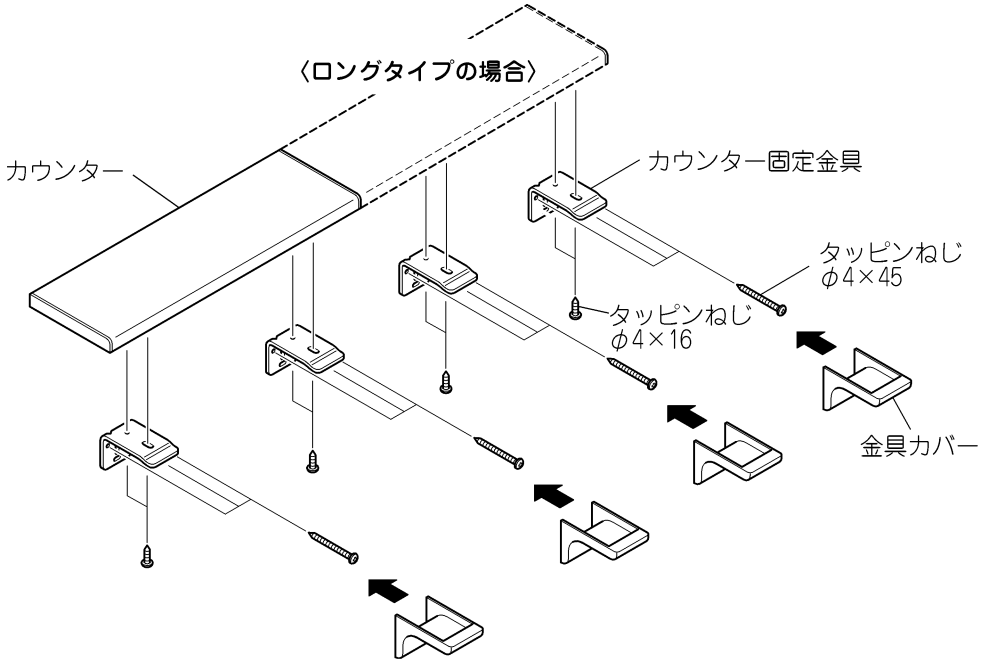

施工のしかた

・施工手順はタイプによって異なります。

タイプ	施工手順
2連ペーパーホルダーあり・ロングタイプ	1→2→3→4の順で施工してください。
2連ペーパーホルダーあり・ショートタイプ	1→3の順で施工してください。
2連ペーパーホルダーなしタイプ	2→3→4の順で施工してください。

1 ペーパーホルダーの取り付け

①ペーパーホルダーを取り付ける。

・壁面側からねじ留めしてください。

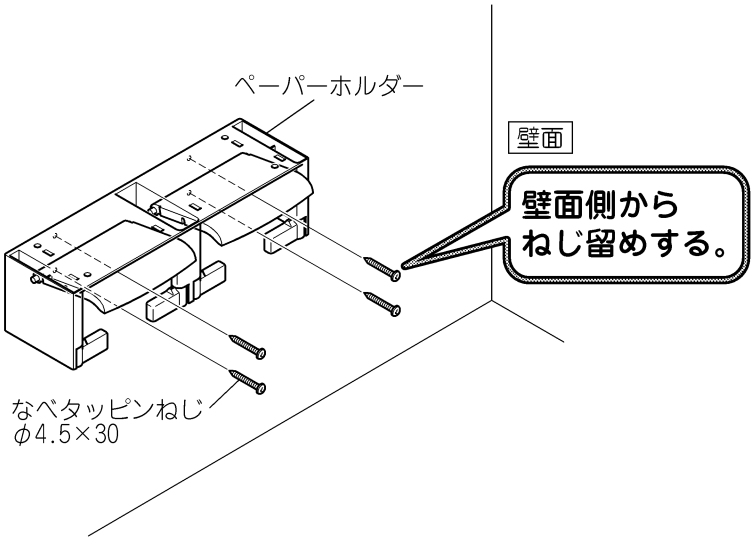

2 カウンター固定金具の取り付け

①カウンター固定金具を取り付ける。

・壁面側からねじ留めしてください。

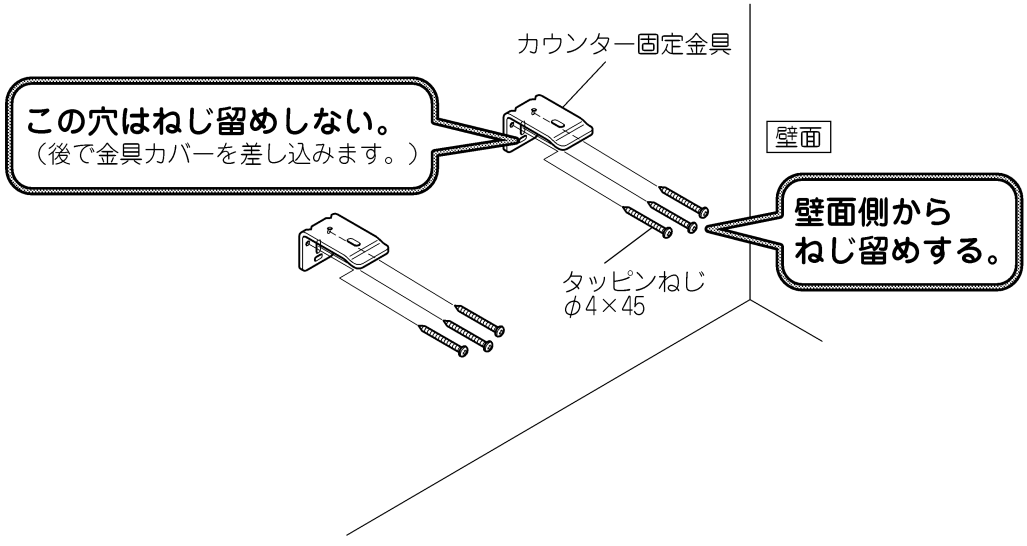

3 カウンターの取り付け

①ペーパーホルダーまたはカウンター固定金具の上にカウンターを置く。

②カウンターを固定する。
・ペーパーホルダー→カウンター固定金具の順でねじ留めしてください。

③レベルを出し、必要があれば調整する。

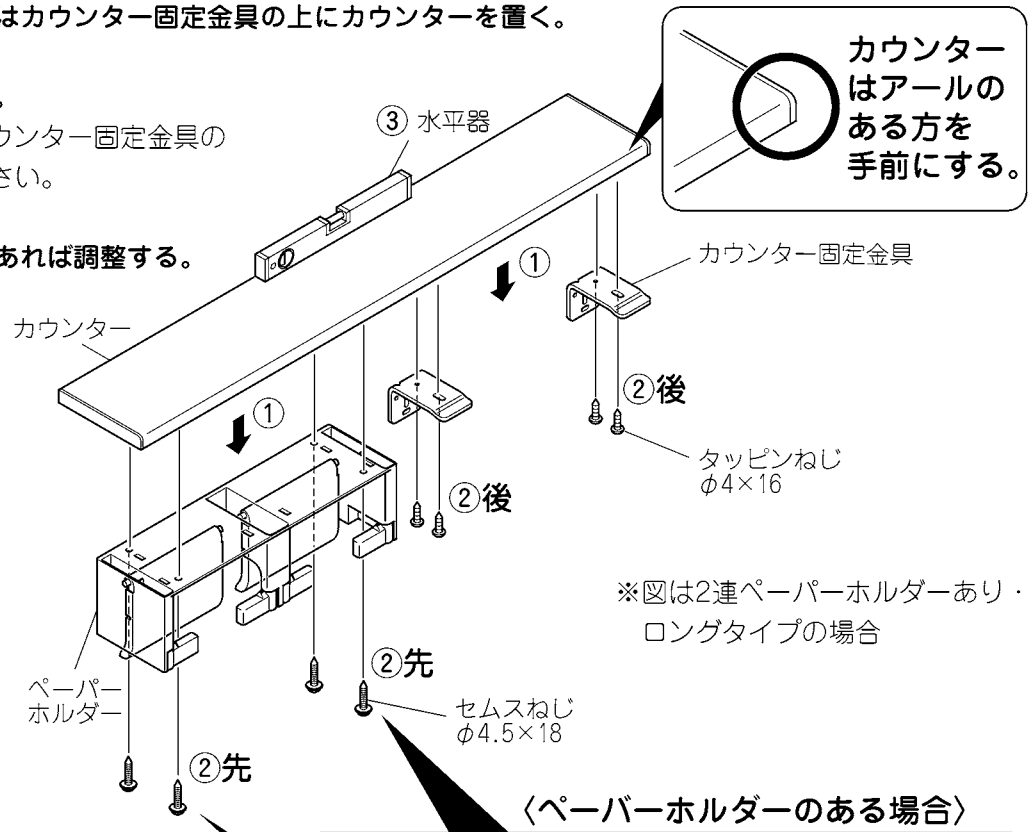

〈ペーパーホルダーのある場合〉

・ペーパーホルダーの可動部を手前に出し、紙切板を奥側にしてからねじ留めしてください。
ねじ留め後は元に戻してください。

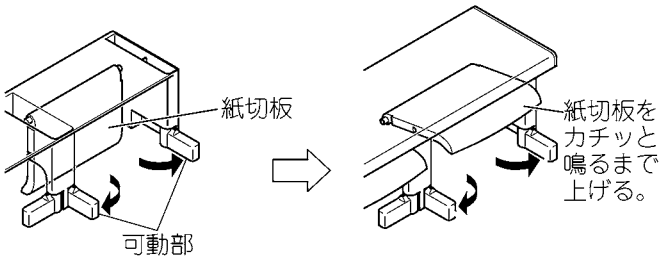

施工上のお願い

- 水平器を使用して各部品をがたつきのないようしっかり取り付けてください。

4 金具カバーの取り付け

①金具カバーをカウンター固定金具に取り付ける。
・突起部をⒶに差し込んでください。

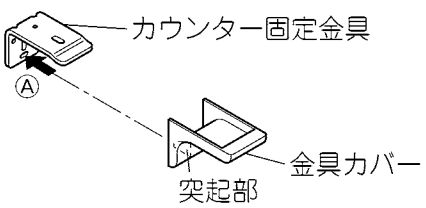

パナソニック電工株式会社　水廻りシステム事業部
〒571 − 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010